

## 305 dz

Winkelschwenkverschraubung zyl. mit O-Ring  
Swivel elbow adaptor with o-ring, cyl.

**Betriebstemperatur:** -20°C bis +80°C (NBR-Dtg.)  
-20°C bis +70°C (PVC-Dtg.)  
**Betriebsdruck:** bis 20bar  
**Werkstoff:** Körper und Überwurfmutter -  
Messing vernickelt  
O-Ringe - NBR  
Dichtungen - PVC  
**Gewinde:** zyl. Gewinde DIN EN ISO 228  
kon. Gewinde DIN EN 10226  
metr. Gewinde DIN ISO 262  
**Medium:** pneumatische, ölhydraulische und  
hydraulische Kreisläufe  
**Schläuche:** geeignet für diverse Kunststoffschläuche

abhängig vom Temperaturbereich  
des eingesetzten Schlauches  
abhängig vom Druckbereich des  
eingesetzten Schlauches

CW614N und CW617N


auch für PVU synthesefadenarmiert

**Operating temperature:** -20°C bis +80°C (NBR-sealing)  
-20°C bis +70°C (PVC-sealing)  
**Operating pressure:** up to 20bar  
**Material:** Body and Nut - brass nickel-plated  
O-Rings - NBR  
Sealing - PVC  
**Thread:** cyl. thread DIN EN ISO 228  
con. thread DIN EN ISO 10226  
metr. thread DIN ISO 262  
**Medium:** pneumatic, oil-hydraulic and  
hydraulic circuits  
Tubes: suitable for various plastic tubes

dependent on temperature range  
of tube  
dependent on pressure range of  
tube

CW614N and CW617N

also for reinforced PVU synthetic  
fibres

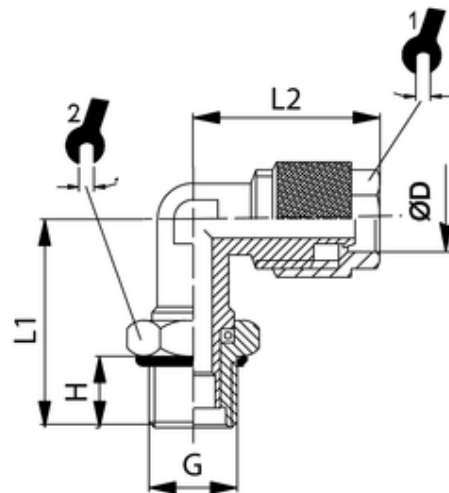

ITV	ØD	G	H	L1	L2	sw1	sw2
11151	6/4	G1/8	5,5	21,5	19	10	13