

305 dz

Winkelschwenkverschraubung zyl. mit O-Ring
Swivel elbow adaptor with o-ring, cyl.

Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C (NBR-Dtg.)
-20°C bis +70°C (PVC-Dtg.)

Betriebsdruck: bis 20bar

Werkstoff: Körper und Überwurfmutter -
Messing vernickelt
O-Ringe - NBR
Dichtungen - PVC

Gewinde: zyl. Gewinde DIN EN ISO 228
kon. Gewinde DIN EN 10226
metr. Gewinde DIN ISO 262

Medium: pneumatische, ölhydraulische und
hydraulische Kreisläufe

Schläuche: geeignet für diverse Kunststoffschläuche

abhängig vom Temperaturbereich
des eingesetzten Schlauches
abhängig vom Druckbereich des
eingesetzten Schlauches

CW614N und CW617N

auch für PVU synthesefadenarmiert

Operating temperature: -20°C bis +80°C (NBR-sealing)
-20°C bis +70°C (PVC-sealing)

Operating pressure: up to 20bar

Material: Body and Nut - brass nickel-plated
O-Rings - NBR
Sealing - PVC

Thread: cyl. thread DIN EN ISO 228
con. thread DIN EN ISO 10226
metr. thread DIN ISO 262


Medium: pneumatic, oil-hydraulic and
hydraulic circuits

Tubes: suitable for various plastic tubes

dependent on temperature range
of tube
dependent on pressure range of
tube

CW614N and CW617N

also for reinforced PVU synthetic
fibres

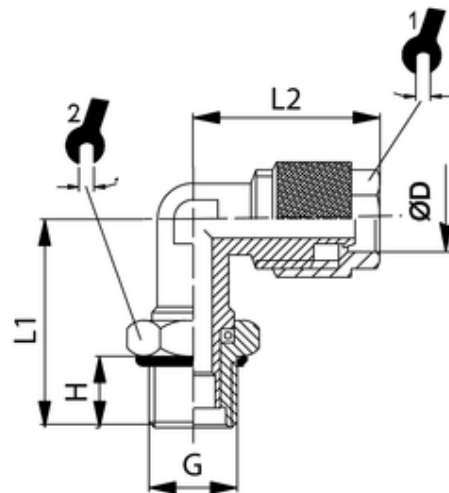

ITV	ØD	G	H	L1	L2	sw1	sw2
11152	6/4	G1/4	6,5	23	19	10	16