


## ipso 014

Ringstück 2-fach  
Double banjo body

<b>Betriebstemperatur:</b>	-20°C bis +70°C -20°C bis +80°C	für Verschraubungen mit PVC-Dichtung für Verschraubungen mit O-Ringen aus NBR abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches
<b>Betriebsdruck:</b>	bis 16bar	
<b>Vakuum:</b>	max. 98%	
<b>Werkstoffe:</b>	Gehäuse - Messing vernickelt Dichtungen - NBR Spannzange - Edelstahl Druckring - Kunststoff schwarz	CW614N und CW617N silikonfreie Mischung AISI 361L
<b>Gewinde:</b>	zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde DIN ISO 261	mit O-Ring-Abdichtung
<b>Medium:</b>	geölte und ungeölte Druckluft	Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind empfohlene Materialien: PU, PA
<b>Schläuche:</b>	für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außendurchmesser: 4 bis 8mm: +0,1 10 bis 14mm: +0,15 (PU) 10-14mm: +0,1 (PA)	
<b>Operating temperature:</b>	-20°C to +70°C -20°C to +80°C	for fittings with PVC seals for fittings with NBR O-Rings depends on pressure range of tube
<b>Operating pressure:</b>	up to 16bar	
<b>Vacuum:</b>	max. 98%	
<b>Materials:</b>	Body - brass, nickel plated Sealing - NBR Clamp - stainless steel thrust ring - plastic black	CW614N and CW617N silicon-free AISI 316L
<b>Thread:</b>	cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread DIN ISO 261	with O-Ring sealing
<b>Medium:</b>	lubricated and non-lubricated compressed air for tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external diameter: 4 up to 8mm: +0,1 10 up to 14mm: +0,15 (PU) 10 up to 14mm: +0,1 (PA)	Medium which is compatible with component materials recommended material: PU, PA

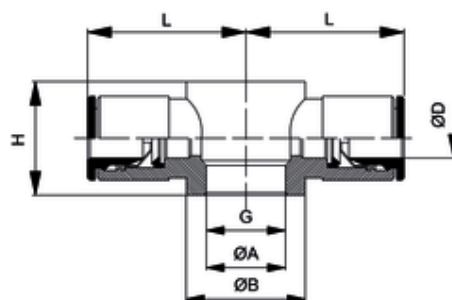

ITV	ØD	G	ØA	ØB	H	L
201306	6	G1/4	13,3	18	17	24

Kombinierbar mit Hohlschraube 407, 408 und 415  
For screw 407, 408 and 415