

ipso 039


Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung und Rändelknopf, Typ A, Zuluft drosselbar
 Flow regulator with push-in fittings and handwheel regulator type A

Körper: CW617N vernickelt
 O-Ring: NBR
 Dichtungen: Kunststoff
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
 Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
 Betriebsdruck: max. 10 bar

Body: CW617N nickel-plated
 O-Rings: NBR
 Seals: Plastics
 cyl. Threads: DIN EN ISO 228
 Working temperature: -20°C up to +70°C
 Working pressure: max. 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

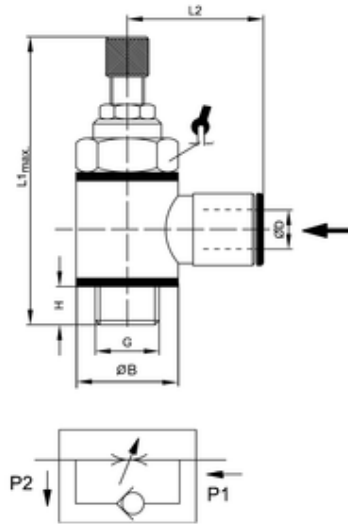

| ITV | ØD | G | H | ØB | L1 max | L2 | sw | NI/min * |
|--------|----|------|---|----|--------|------|----|----------|
| 203903 | 8 | G1/8 | 5 | 14 | 49 | 24,5 | 14 | 340 |

*Ermittlung der Durchflusswerte bei 6 bar / Evaluation of flow rate at 6 bar