

# ipso 040


Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung und Rändelknopf, Typ B, Abluft drosselbar  
 Flow regulator with push-in fittings and handwheel regulator type B

Körper: CW617N vernickelt  
 O-Ring: NBR  
 Dichtungen: Kunststoff  
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
 Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C  
 Betriebsdruck: max. 10 bar

Body: CW617N nickel-plated  
 O-Rings: NBR  
 Seals: Plastics  
 cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
 Working temperature: -20°C up to +70°C  
 Working pressure: max. 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

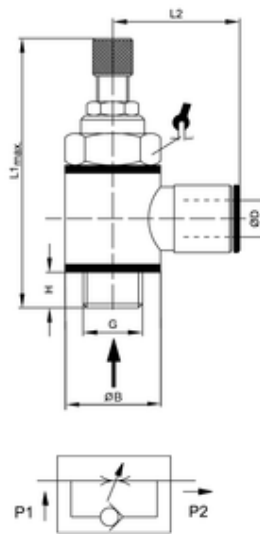

ITV	ØD	G	H	ØB	L1 max	L2	sw	NI/min *
204008	8	G3/8	7,5	21	63,0	27,5	20	720

\*Ermittlung der Durchflusswerte bei 6 bar / Evaluation of flow rate at 6 bar