ipso 049

Rückschlagventil entsperrbar, pneumatisch betätigt
Check valve
Valvola di blocco unidirezionale servopilotata

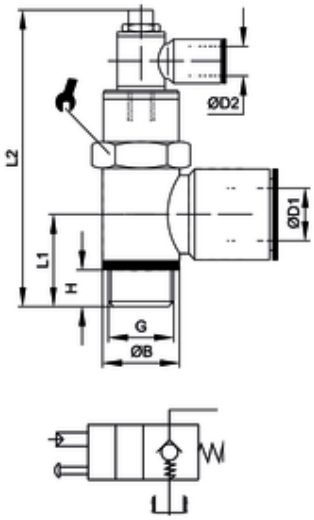

ITV	ØD1	G	ØB	ØD2	H	L1	L2	sw
204911	10	G3/8	21	6	9	21	76,5	20

Körper:	CW617N vernickelt
Body:	CW617N nickel-plated
Corpo:	ottone CW617N nichelato
O-Ring:	NBR
O-Ring:	NBR
O-Ring:	NBR 70 SH
Dichtungen:	Kunststoff
Seals:	Plastics
Rondella di tenuta sul filetto:	Tecnopolimero
Feder:	AISI 302
Spring:	AISI 302
Molla:	AISI 302
zyl. Gewinde:	DIN EN ISO 228
cyl. Threads:	DIN EN ISO 228
Filettatura:	gas cilindrica ISO 228
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C
Working temperature:	-20 °C up to +70 °C
Temperatura di esercisio:	da -20 °C a +70 °C
Betriebsdruck:	2 - 10 bar
Working pressure:	2 - 10 bar
Pressione di esercisio:	da 2 a 10 bar
Öffnungsdruck:	0,2 bar
Opening pressure:	0,2 bar
Pressione die apertura:	0,2 bar

Für geölte und ungeölte Druckluft.
For lubricated and non-lubricated compressed air.
Per aria compressa sia lubrificata che non.