

# ipso 080


Drosselrückschlagventil drehbar, Typ A, Zuluft  
drosselbar  
Swivel flow regulator type A

Körper: CW617N  
O-Ring: NBR  
Dichtungen: NBR  
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C  
Betriebsdruck: max. 10 bar

Body: CW617N  
O-Rings: NBR  
Seals: NBR  
cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
Working temperature: -20°C up to +80°C  
Working pressure: max. 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

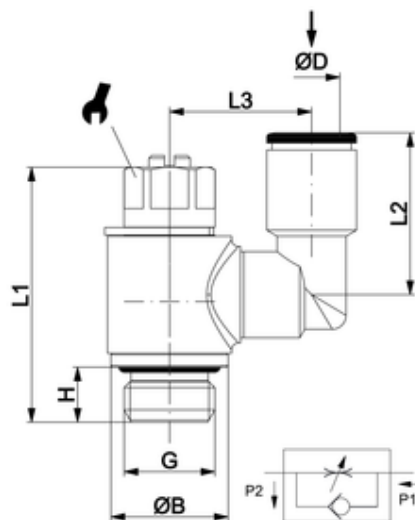

| ITV    | ØD | G    | H   | ØB | L1 | L2 | L3   | sw | NI/min |
|--------|----|------|-----|----|----|----|------|----|--------|
| 208001 | 4  | G1/8 | 6,5 | 13 | 32 | 20 | 19,5 | 9  | 310    |