

ipso 080


Drosselrückschlagventil drehbar, Typ A, Zuluft
drosselbar
Swivel flow regulator type A

Körper: CW617N
O-Ring: NBR
Dichtungen: NBR
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
Betriebsdruck: max. 10 bar

Body: CW617N
O-Rings: NBR
Seals: NBR
cyl. Threads: DIN EN ISO 228
Working temperature: -20°C up to +80°C
Working pressure: max. 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

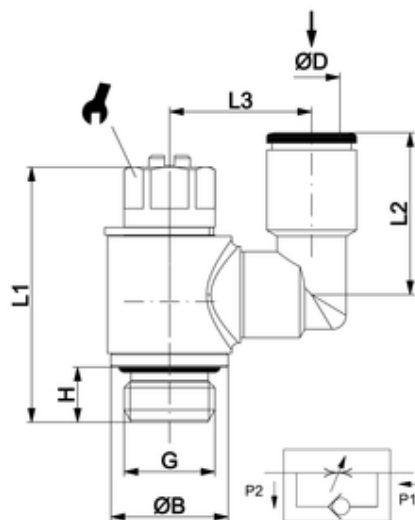

| ITV | ØD | G | H | ØB | L1 | L2 | L3 | sw | NI/min |
|--------|----|------|---|----|----|------|------|----|--------|
| 208006 | 8 | G1/4 | 8 | 17 | 37 | 23,5 | 20,5 | 12 | 810 |