

# ipso 081


Drosselrückschlagventil drehbar, Typ B, Abluft  
drosselbar  
Swivel flow regulator type B

Körper: CW617N  
O-Ring: NBR  
Dichtungen: NBR  
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C  
Betriebsdruck: max. 10 bar

Body: CW617N  
O-Rings: NBR  
Seals: NBR  
cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
Working temperature: -20°C up to +80°C  
Working pressure: max. 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

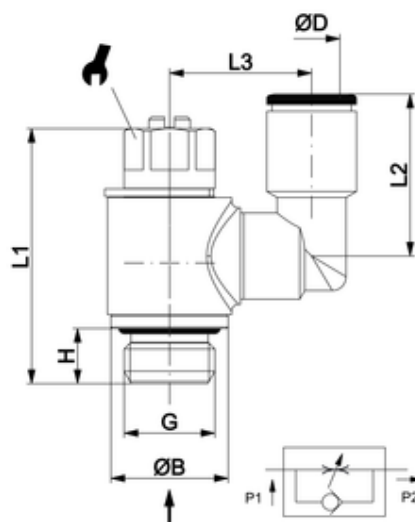

| ITV    | ØD | G    | H | ØB | L1 | L2   | L3   | sw | NI/min |
|--------|----|------|---|----|----|------|------|----|--------|
| 208106 | 8  | G1/4 | 8 | 17 | 37 | 23,5 | 20,5 | 12 | 810    |