


SC

Schalldämpfer mit Schlitz
Silencer with nut

Material: Sinterbronze
 Filterfeinheit: 50 μ
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Betriebstemperatur: -10°C bis +150°C
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
 metr. Gewinde: DIN EN ISO 262

material: sintered bronze
 filter mesh: 50 μ
 working pressure: max. 10 bar
 working temperature: -10°C up to +150°C
 cyl. threads: DIN EN ISO 228
 metr. threads: DIN EN ISO 262

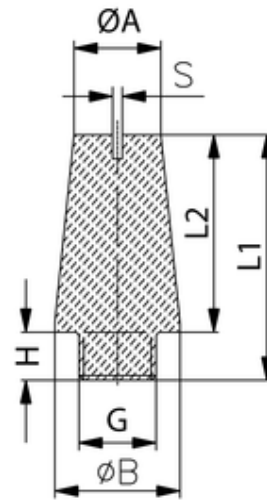

ITV	G	ØB	H	L1	L2	ØA	S
303002	G1/8	11	5,5	21	15,5	8	1,5