


SC

Schalldämpfer mit Schlitz
Silencer with nut

Material: Sinterbronze
Filterfeinheit: 50 μ
Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur: -10°C bis +150°C
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
metr. Gewinde: DIN EN ISO 262

material: sintered bronze
filter mesh: 50 μ
working pressure: max. 10 bar
working temperature: -10°C up to +150°C
cyl. threads: DIN EN ISO 228
metr. threads: DIN EN ISO 262

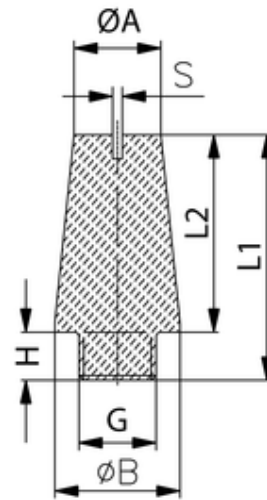

ITV	G	ØB	H	L1	L2	ØA	S
303002	G1/8	11	5,5	21	15,5	8	1,5