

STX 029 Edelstahl


Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ B, Abluft
 drosselbar
 Unidirectional flow regulator type B for cylinders
 (stainless steel)

Körper: AISI 316L
 O-Ring: FKM
 Dichtungen: FKM
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
 Betriebstemperatur: -20°C bis +150°C
 Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar

Body: AISI 316L
 O-Rings: FKM
 Seals: FKM
 cyl. Threads: DIN EN ISO 228
 Working temperature: -20°C up to +150°C
 Working pressure: -0,98 up to 16 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

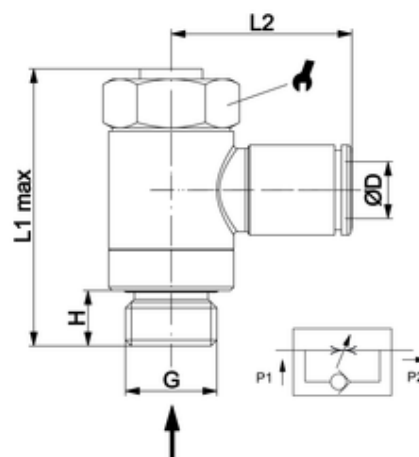

| ITV | ØD | G | H | L1 max | L2 | SW |
|-----------|----|------|---|--------|------|----|
| 304802-ES | 4 | G1/8 | 7 | 32 | 21,0 | 14 |