

# STX 029 Edelstahl


Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ B, Abluft  
drosselbar  
Unidirectional flow regulator type B for cylinders  
(stainless steel)

Körper: AISI 316L  
O-Ring: FKM  
Dichtungen: FKM  
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
Betriebstemperatur: -20°C bis +150°C  
Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar

Body: AISI 316L  
O-Rings: FKM  
Seals: FKM  
cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
Working temperature: -20°C up to +150°C  
Working pressure: -0,98 up to 16 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

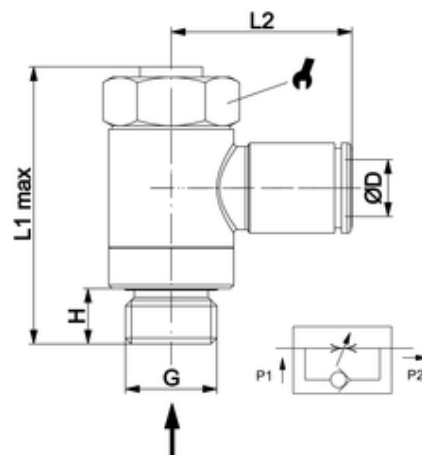

ITV	ØD	G	H	L1 max	L2	SW
304806-ES	6	G1/4	8	40	24,5	17