

# STX 029 Edelstahl


Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ B, Abluft  
 drosselbar  
 Unidirectional flow regulator type B for cylinders  
 (stainless steel)

Körper: AISI 316L  
 O-Ring: FKM  
 Dichtungen: FKM  
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
 Betriebstemperatur: -20°C bis +150°C  
 Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar

Body: AISI 316L  
 O-Rings: FKM  
 Seals: FKM  
 cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
 Working temperature: -20°C up to +150°C  
 Working pressure: -0,98 up to 16 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

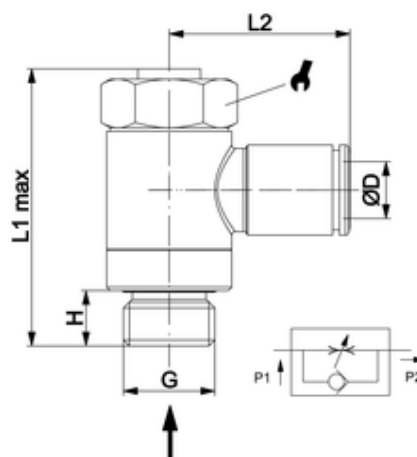

| ITV       | ØD | G    | H | L1 max | L2   | SW |
|-----------|----|------|---|--------|------|----|
| 304808-ES | 8  | G1/4 | 8 | 40     | 26,0 | 17 |