

STX 029 Edelstahl


Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ B, Abluft
drosselbar
Unidirectional flow regulator type B for cylinders
(stainless steel)

Körper: AISI 316L
O-Ring: FKM
Dichtungen: FKM
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
Betriebstemperatur: -20°C bis +150°C
Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar

Body: AISI 316L
O-Rings: FKM
Seals: FKM
cyl. Threads: DIN EN ISO 228
Working temperature: -20°C up to +150°C
Working pressure: -0,98 up to 16 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

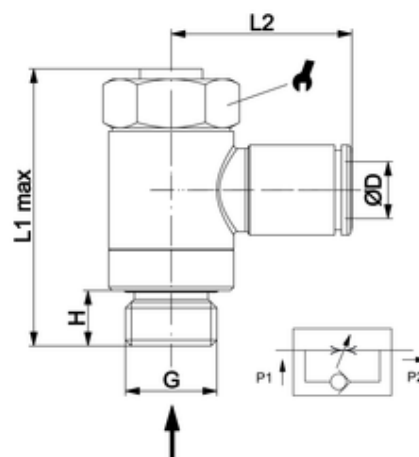

ITV	ØD	G	H	L1 max	L2	SW
304814-ES	6	M5	3,7	24	21,5	8