


Schottverschraubung

Schottverschraubung
Bulkhead union

Betriebstemperatur: -20°C bis +150°C
Betriebsdruck: bis 150 bar
Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
 Dichtungen FKM
Gewinde: DIN 3852
 DIN 3858
Einsatzbereiche: Pneumatik, Nahrungsmittelindustrie, chem. u. pharm. Industrie

Operating temperature: -20°C to +150°C
Operating pressure: up to 150 bar
Materials: Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
 Seals FKM
Thread: DIN 3852
 DIN 3858
Application: Pneumatics, food industry, chemical and pharmaceutical industry

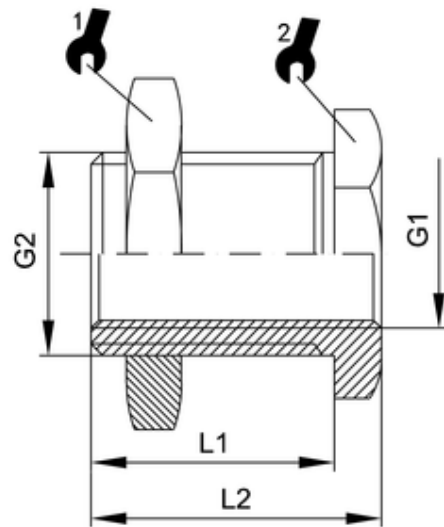

| ITV | G1 | G2 | L1 | L2 | sw1 | sw2 |
|----------|------|---------|----|----|-----|-----|
| 30603-ES | G1/4 | M20x1,5 | 21 | 25 | 27 | 24 |