

# Kugelhahn 30

 IG-IG  
 Ball valve 30 FF

voller Durchgang full opening area

Betriebstemperatur - operating temperature

Gehäuse - body:

Kugel - ball:

Griff - handle:

O-Ring - o-ring:

Dichtungen - seal:

Zylindrisches Gewinde - zyl. thread

Einsatzgebiete - applications

-20°C bis +150°C

Messing, vernickelt

Messing, verchromt

Stahl, verzinkt und lackiert

NBR &amp; FKM

PTFE

DIN EN ISO 228/ISO 7/1Rp

Wasserversorgung,

Heizung, Klimaanlage

&amp; Druckluft

-20°C to +150°C

Brass nickel-plated

Brass chrome-plated

Steel, nickel-plated and painted

NBR &amp; FKM


PTFE

DIN EN ISO 228/ISO 7/1Rp

water supply,

heating, air-con

and compressed air

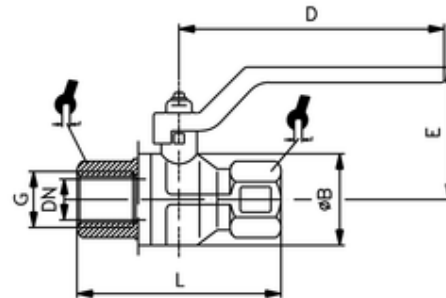

ITV	G	DN	ØB	L	D	E	P	SW
500405	Rp1/2	15	32,5	75	88,5	49	50	25

\*P = Druck / pressure [bar]

\*schwarzer Griff / black handle