

# Kugelhahn 21

AG-IG  
Ball valve 21 MF

voller Durchgang full opening area

Betriebstemperatur - operating temperature

Gehäuse - body:

Kugel - ball:

Griff - handle:

O-Ring - o-ring:

Dichtungen - seal:

Zylindrisches Gewinde - zyl. thread

Einsatzgebiete - applications

-20°C bis +150°C

Messing, vernickelt

Messing, verchromt

Stahl, verzinkt und lackiert

NBR & FKM

PTFE

DIN EN ISO 228

Wasserversorgung,

Heizung, Klimaanlage

& Druckluft

-20°C to +150°C

Brass nickel-plated

Brass chrome-plated

Steel, nickel-plated and painted

NBR & FKM


PTFE

DIN EN ISO 228

water supply

heating, air-con

and compressed air

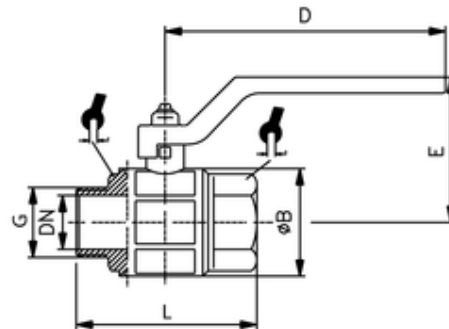

| ITV    | G  | DN | ØB | L   | D   | E  | P  | SW |
|--------|----|----|----|-----|-----|----|----|----|
| 501310 | G2 | 50 | 84 | 122 | 158 | 96 | 25 | 66 |

\*P = Druck / pressure [bar]