

Mini-Kugelhahn 631

konisch
Mini ball valve 631 con.

Betriebstemperatur - operating temperature:

Arbeitsdruck - working pressure:

Gehäuse - body:

Kugel - ball:

Griff - handle:

O-Ring - o-ring:

Zylindrisches Gewinde - zyl. thread:

Konisches Gewinde - con. thread:

Einsatzgebiete - applications:

-20°C bis +80°C

20 bar

Messing verchromt

Messing verchromt

PA66

NBR 70

DIN EN ISO 228

DIN EN ISO 10226

Luft-, Wasser-, Ölkreisläufe

Einsatz auch im mittleren
bis niedrigen Vakuum möglich

-20°C to +80°C

20 bar

Brass chrome-plated

Brass chrome-plated

PA66


NBR 70

DIN EN ISO 228

DIN EN ISO 10226

Air, Water and Oil dynamics circuits

Use also in medium to low vacuum

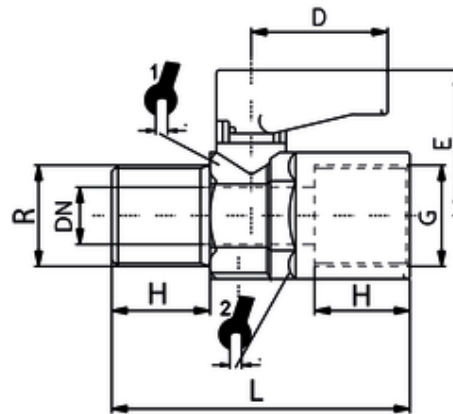

| ITV | R | G | H | L | D | E | DN | sw1 | sw2 |
|-------|------|------|----|------|------|------|-----|-----|-----|
| 63103 | R1/4 | G1/4 | 11 | 40,5 | 19,5 | 21,5 | 5,5 | 14 | - |