


Mini-Kugelhahn 641

zylindrisch
Mini ball valve 641 parallel

Betriebstemperatur - operating temperature:
Arbeitsdruck - working pressure:
Gehäuse - body:
Kugel - ball:
Griff - handle:
O-Ring - o-ring:
Gewinde - thread:
Einsatzgebiete - applications:

-20°C bis +80°C
20 bar
Messing verchromt
Messing verchromt
PA66
NBR 70
DIN EN ISO 228
Luft-, Wasser-, Ölkreisläufe
Einsatz auch im mittleren
bis niedrigen Vakuum möglich

-20°C to +80°C
20 bar
Brass chrome-plated
Brass chrome-plated
PA66
NBR 70
DIN EN ISO 228
Air, Water and Oil dynamics circuits
Use also in medium to low vacuum

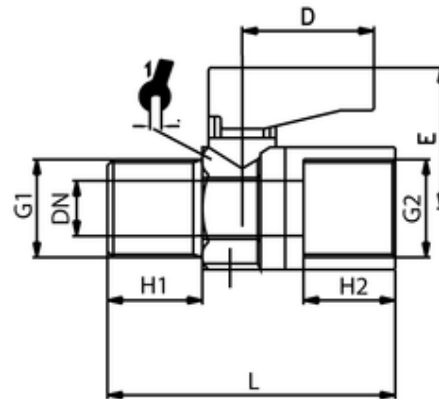

<i>ITV</i>	<i>G1</i>	<i>G2</i>	<i>H1</i>	<i>H2</i>	<i>L</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>DN</i>	<i>sw</i>
64103	G1/4	G1/4	8	11	37,5	19,5	21,5	5,5	14