

Mini-Kugelhahn 656

Steckausführung
Mini ball valve 656 (push-in)

Betriebstemperatur - operating temperature:

Arbeitsdruck - working pressure:

Gehäuse - body:

Kugel - ball:

Griff - handle:

O-Ring - o-ring:

Einsatzgebiete - applications:

-20°C bis +80°C

20 bar

Messing verchromt

Messing verchromt

PA66

NBR 70

Luft-, Wasser-, Ölkreisläufe

Einsatz auch im mittleren
bis niedrigen Vakuum möglich

-20°C to +80°C

20 bar

Brass chrome-plated


Brass chrome-plated

PA66

NBR 70

Air, Water and Oil dynamics circuits

Use also in medium to low vacuum

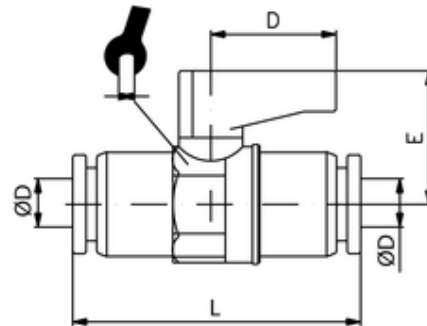

ITV	ØD	L	D	E	SW
65604	8	56	19,5	21,5	14