

415

Hohlschraube 3-fach
Triple hollow screw

Betriebstemperatur:	-20°C bis +70°C -20°C bis +80°C
Betriebsdruck:	bis 16bar
Vakuum:	max. 98%
Werkstoffe:	Gehäuse - Messing vernickelt Dichtungen - NBR Spannzange - Edelstahl Druckring - Kunststoff schwarz
Gewinde:	zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde DIN ISO 261
Medium:	geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche:	für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außendurchmesser: 4 bis 8mm: +0,1 10 bis 14mm: +0,15 (PU) 10-14mm: +0,1 (PA)
Operating temperature:	-20°C to +70°C -20°C to +80°C
Operating pressure:	up to 16bar
Vacuum:	max. 98%
Materials:	Body - brass, nickel plated Sealing - NBR Clamp - stainless steel thrust ring - plastic black
Thread:	cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread DIN ISO 261
Medium:	lubricated and non-lubricated compressed air
Tubes:	for tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external diameter: 4 up to 8mm: +0,1 10 up to 14mm: +0,15 (PU) 10 up to 14mm: +0,1 (PA)

für Verschraubungen mit PVC-Dichtung
für Verschraubungen mit O-Ringen aus NBR
abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches

CW614N und CW617N
silikonfreie Mischung
AISI 361L

mit O-Ring-Abdichtung


Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind
empfohlene Materialien: PU, PA

for fittings with PVC seals
for fittings with NBR O-Rings
depends on pressure range of tube

CW614N and CW617N
silicon-free
AISI 316L

with O-Ring sealing

Medium which is compatible with component materials
recommended material: PU, PA

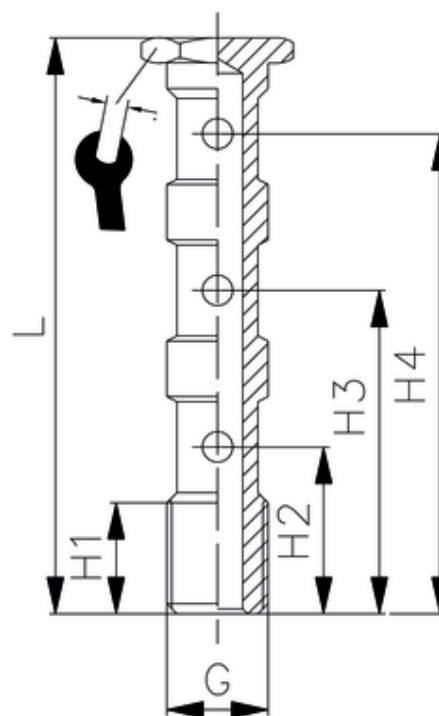

<i>ITV</i>	<i>G</i>	<i>H1</i>	<i>H2</i>	<i>H3</i>	<i>H4</i>	<i>L</i>	<i>SW</i>
14705	G1/2	16	24,5	50	75,5	94	24