


STX 01

Gerade Einschraubverschraubung
 Straight male adaptor (parallel)
 Diritto maschio cilindrico con O-Ring

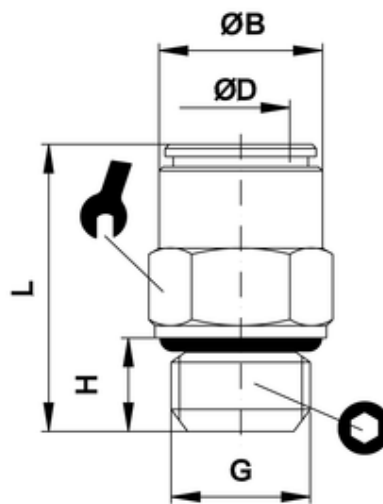

ITV	ØD	G	ØB	H	L	isw	sw
200102-ES	4	G1/8	9	5,5	19	3	13

Betriebstemperatur:	-20 °C bis +150 °C						
Betriebsdruck:	bis 16 bar					abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches	
Vakuum:	max. 98 %						
Werkstoffe:	Gehäuse - Edelstahl Dichtungen - FKM Spannzange - Edelstahl				AISI 316L silikonfreie Mischung, FDA-konform AISI 361L		
Gewinde:	Druckring - Edelstahl zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde UNI 7707				AISI 316L mit O-Ring-Abdichtung		
Medium: Schläuche:	geölte und ungeölte Druckluft für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außendurchmesser: 4 bis 8 mm: +-0,1 10 bis 14 mm: +-0,15 (PU) 10-14 mm: +-0,1 (PA)				Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind empfohlene Materialien: PU, PA		
Operating temperature:	-20 °C to +150 °C						
Operating pressure:	up to 16 bar					depends on pressure range of tube	
Vacuum:	max. 98 %						
Materials:	Body - stainless steel Sealing - FKM Clamp - stainless steel thrust ring - stainless steel				AISI 316L silicon-free, conform to FDA AISI 316L AISI 316L		
Thread:	cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread UNI 7707				with O-Ring sealing		
Medium: Tubes:	lubricated and non-lubricated compressed air for tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external diameter: 4 up to 8 mm: +-0,1 10 up to 14 mm: +-0,15 (PU) 10 up to 14 mm: +-0,1 (PA)				Medium which is compatible with component materials recommended material: PU, PA		