


# STX 01 k

Gerade Einschraubverschraubung kon.  
 Straight male adaptor (con.)  
 Diritto maschio conico

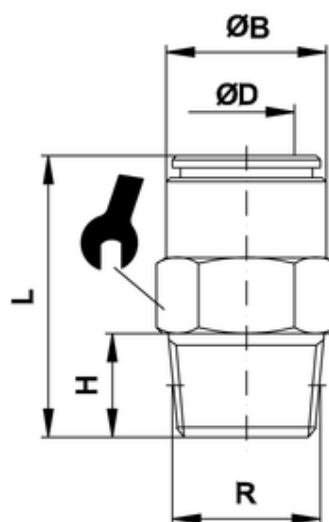

ITV	ØD	R	ØB	H	L	isw	sw
200157-ES	8	R1/4	13	11	23,5	6	14

<b>Betriebstemperatur:</b>	-20 °C bis +150 °C						
<b>Betriebsdruck:</b>	bis 16 bar					abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches	
<b>Vakuum:</b>	max. 98 %						
<b>Werkstoffe:</b>	Gehäuse - Edelstahl Dichtungen - FKM Spannzange - Edelstahl Druckring - Edelstahl					AISI 316L silikonfreie Mischung, FDA-konform AISI 361L AISI 316L	
<b>Gewinde:</b>	zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde UNI 7707						mit O-Ring-Abdichtung
<b>Medium: Schläuche:</b>	geölte und ungeölte Druckluft für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außendurchmesser: 4 bis 8 mm: +0,1 10 bis 14 mm: +0,15 (PU) 10-14 mm: +0,1 (PA)						Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind empfohlene Materialien: PU, PA
<b>Operating temperature:</b>	-20 °C to +150 °C						
<b>Operating pressure:</b>	up to 16 bar						depends on pressure range of tube
<b>Vacuum:</b>	max. 98 %						
<b>Materials:</b>	Body - stainless steel Sealing - FKM Clamp - stainless steel thrust ring - stainless steel					AISI 316L silicon-free, conform to FDA AISI 316L AISI 316L	
<b>Thread:</b>	cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread UNI 7707						with O-Ring sealing
<b>Medium: Tubes:</b>	lubricated and non-lubricated compressed air for tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external diameter: 4 up to 8 mm: +0,1 10 up to 14 mm: +0,15 (PU) 10 up to 14 mm: +0,1 (PA)						Medium which is compatible with component materials recommended material: PU, PA