


ipso 010

Schottverschraubung
Bulkhead union
Passaparete

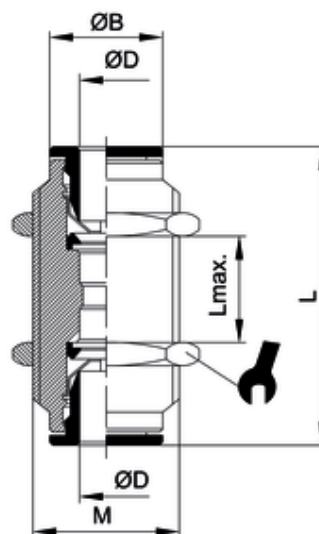

ITV	ØD	M	ØB	L max.	L	sw
201105	10	M17x1	15	19	39,5	20

Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C -20 °C bis +80 °C					für Verschraubungen mit PVC-Dichtung für Verschraubungen mit O-Ringen aus NBR abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches
Betriebsdruck:	bis 16 bar					
Vakuum:	max. 98 %					
Werkstoffe:	Gehäuse - Messing vernickelt Dichtungen - NBR Spannzange - Edelstahl Druckring - Kunststoff schwarz			CW614N und CW617N silikonfreie Mischung AISI 316L		
Gewinde:	zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde DIN ISO 261			mit O-Ring-Abdichtung		
Medium:	geölte und ungeölte Druckluft			Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind		
Schläuche:	für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außendurchmesser: 4 bis 8 mm: ±0,1 10 bis 14 mm: ±0,15 (PU) 10-14 mm: ±0,1 (PA)			empfohlene Materialien: PU, PA		
Operating temperature:	-20 °C to +70 °C -20 °C to +80 °C					for fittings with PVC seals for fittings with NBR O-Rings depends on pressure range of tube
Operating pressure:	up to 16 bar					
Vacuum:	max. 98 %					
Materials:	Body - brass, nickel plated Sealing - NBR Clamp - stainless steel thrust ring - plastic black			CW614N and CW617N silicone-free AISI 316L		
Thread:	cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread DIN ISO 261			with O-Ring sealing		
Medium:	lubricated and non-lubricated compressed air			Medium which is compatible with component materials		
Tubes:	for tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external diameter: 4 up to 8 mm: ±0,1 10 up to 14mm: ±0,15 (PU) 10 up to 14 mm: ±0,1 (PA)			recommended material: PU, PA		

Verschraubungen für Schlauchdurchmesser 16 finden Sie in den Kapiteln ipso 010 MR und ipso 010 FKM. You can find fittings for tube diameter 16 in chapters ipso 010 MR and ipso 010 FKM. Per raccordi tubi diametro 16 vedere capitoli ipso 010 MR e ipso 010 FKM.