


STX 020 k

T-Verschraubung drehbar konisch
 Swivel t-adaptor conical
 T maschio centrale girevole conico

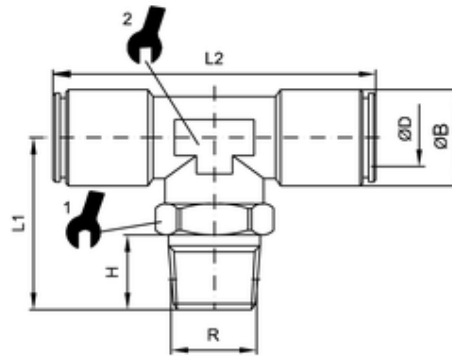

| ITV | ØD | R | ØB | H | L1 | L2 | sw1 | sw2 |
|-------------------------------|--|---|---|-----|------------------------------------|------|--|-----|
| 202055-ES | 8 | R1/8 | 13 | 7,0 | 26,0 | 47,0 | 13 | 11 |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +150 °C | | | | | | | |
| Betriebsdruck: | bis 16 bar | abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches | | | | | | |
| Vakuum: | max. 98 % | | | | | | | |
| Werkstoffe: | Gehäuse - Edelstahl | | Dichtungen - FKM | | Spannzange - Edelstahl | | AISI 316L silikonfreie Mischung, FDA-konform AISI 361L | |
| Gewinde: | zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde UNI 7707 | | Druckring - Edelstahl | | AISI 316L mit O-Ring-Abdichtung | | | |
| Medium: | geölte und ungeölte Druckluft für Leitungen nach ISO 14743 | | Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind empfohlene Materialien: PU, PA | | | | | |
| Schläuche: | Toleranzen für Außendurchmesser: 4 bis 8 mm: +0,1 10 bis 14 mm: +0,15 (PU) 10-14 mm: +0,1 (PA) | | | | | | | |
| Operating temperature: | -20 °C to +150 °C | | | | | | | |
| Operating pressure: | up to 16 bar | | depends on pressure range of tube | | | | | |
| Vacuum: | max. 98 % | | | | | | | |
| Materials: | Body - stainless steel | | Sealing - FKM | | Clamp - stainless steel | | AISI 316L silicon-free, conform to FDA AISI 316L | |
| Thread: | cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread UNI 7707 | | thrust ring - stainless steel | | AISI 316L with O-Ring sealing | | | |
| Medium: | lubricated and non-lubricated compressed air for tubes in line with ISO 14743 | | Medium which is compatible with component materials recommended material: PU, PA | | | | | |
| Tubes: | Tolerances for external diameter: 4 up to 8 mm: +0,1 10 up to 14 mm: +0,15 (PU) 10 up to 14 mm: +0,1 (PA) | | | | | | | |