

ipso 048


Rückschlagventil pneumatisch entsperrbar
Check valve

Körper: CW617N vernickelt
O-Ring: NBR
Dichtungen: Kunststoff
Feder: AISI 302
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Betriebsdruck: 2 - 10 bar
Öffnungsdruck: 0,2 bar

Body: CW617N nickel-plated
O-Rings: NBR
Seals: Plastics
Spring: AISI 302
cyl. Threads: DIN EN ISO 228
Working temperature: -20°C up to +70°C
Working pressure: 2 - 10 bar
Opening pressure: 0,2 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

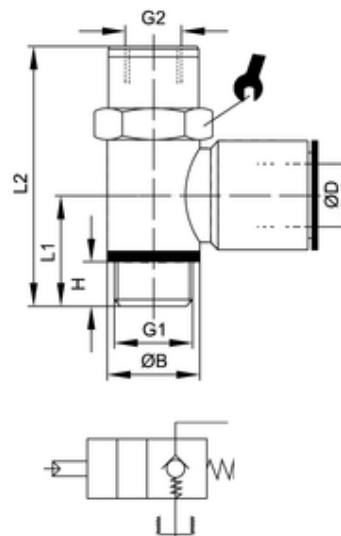

| ITV | ØD | G1 | ØB | G2 | H | L1 | L2 | SW |
|--------|----|------|----|----|---|------|----|----|
| 204808 | 8 | G1/4 | 18 | M5 | 8 | 18,5 | 47 | 17 |