ipso 048

Rückschlagventil pneumatisch entsperrbar
Check valve
Valvola di blocco unidirezionale

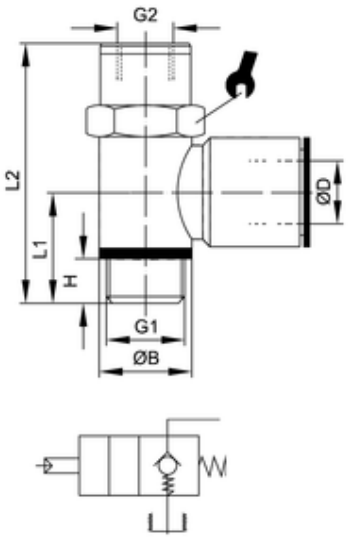

ITV	ØD	G1	ØB	G2	H	L1	L2	sw
204812	12	G3/8	21	G1/8	9,5	21	53,5	20

Körper:	CW617N vernickelt
Body:	CW617N nickel-plated
Corpo:	ottone CW617N nichelato
O-Ring:	NBR
O-ring:	NBR
O-Ring:	NBR 70 SH
Dichtungen:	Kunststoff
Seals:	Plastics
Rondella di tenuta sul filetto:	tecnopolimero
Feder:	AISI 302
Spring:	AISI 302
Molla:	AISI 302
zyl. Gewinde:	DIN EN ISO 228
cyl. Threads:	DIN EN ISO 228
Filettatura:	gas cilindrica ISO 228
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C
Working temperature:	-20 °C up to +70 °C
Temperatura di esercizio:	da -20 °C a +70 °C
Betriebsdruck:	2 - 10 bar
Working pressure:	2 - 10 bar
Pressione di esercizio:	da 2 a 10 bar
Öffnungsdruck:	0,2 bar
Opening pressure:	0,2 bar
Pressione die apertura:	0,2 bar

Für geölte und ungeölte Druckluft.
For lubricated and non-lubricated compressed air.
Per aria compressa sia lubrificata che non.