

# ipso 048


Rückschlagventil pneumatisch entsperrbar  
Check valve

Körper: CW617N vernickelt  
O-Ring: NBR  
Dichtungen: Kunststoff  
Feder: AISI 302  
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C  
Betriebsdruck: 2 - 10 bar  
Öffnungsdruck: 0,2 bar

Body: CW617N nickel-plated  
O-Rings: NBR  
Seals: Plastics  
Spring: AISI 302  
cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
Working temperature: -20°C up to +70°C  
Working pressure: 2 - 10 bar  
Opening pressure: 0,2 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

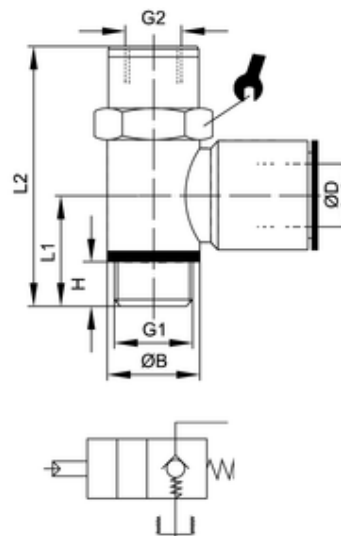

ITV	ØD	G1	ØB	G2	H	L1	L2	SW
204812	12	G3/8	21	G1/8	9,5	21	53,5	20