

# ipso 049


Rückschlagventil entsperrenbar, pneumatisch betätigt  
Check valve

Körper: CW617N vernickelt  
O-Ring: NBR  
Dichtungen: Kunststoff  
Feder: AISI 302  
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C  
Betriebsdruck: 2 - 10 bar  
Öffnungsdruck: 0,2 bar

Body: CW617N nickel-plated  
O-Rings: NBR  
Seals: Plastics  
Spring: AISI 302  
cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
Working temperature: -20°C up to +70°C  
Working pressure: 2 - 10 bar  
Opening pressure: 0,2 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

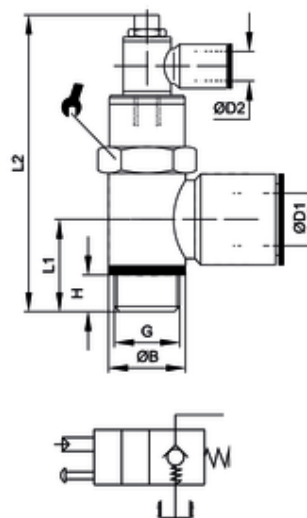

ITV	ØD1	G	ØB	ØD2	H	L1	L2	SW
204909	8	G3/8	21	6	9	21	76,5	20