

ipso 052


Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ A, Zuluft drosselbar
Unidirectional flow regulator type A

Körper: CW617N vernickelt
O-Ring: NBR
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
Betriebsdruck: max. 10 bar

Body: CW617N nickel-plated
O-Rings: NBR
cyl. Threads: DIN EN ISO 228
Working temperature: -20°C up to +80°C
Working pressure: max. 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

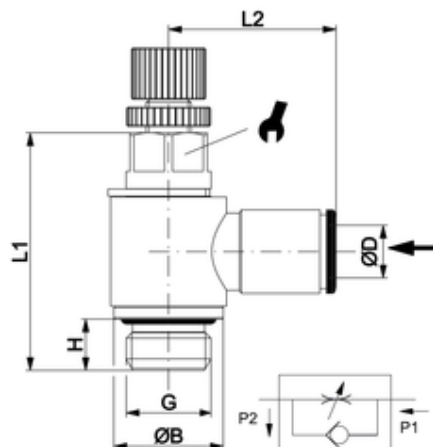

| ITV | ØD | G | H | ØB | L1 | L2 | sw | NI/min * |
|--------|----|------|-----|----|----|----|----|----------|
| 205202 | 4 | G1/8 | 6,5 | 13 | 32 | 21 | 9 | 310 |

*Ermittlung der Durchflusswerte bei 6 bar / Evaluation of flow rate at 6 bar