

# ipso 052


Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ A, Zuluft drosselbar  
Unidirectional flow regulator type A

Körper: CW617N vernickelt  
O-Ring: NBR  
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C  
Betriebsdruck: max. 10 bar

Body: CW617N nickel-plated  
O-Rings: NBR  
cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
Working temperature: -20°C up to +80°C  
Working pressure: max. 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

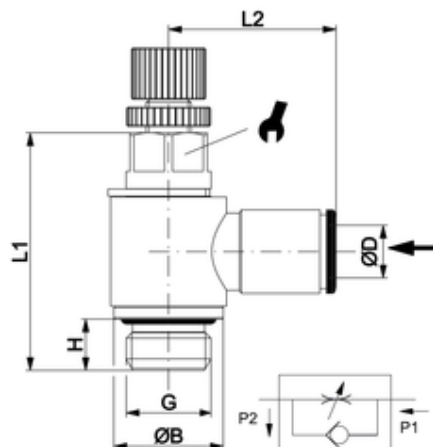

ITV	ØD	G	H	ØB	L1	L2	sw	NI/min *
205208	8	G1/4	8,0	17	37	26	12	810

\*Ermittlung der Durchflusswerte bei 6 bar / Evaluation of flow rate at 6 bar