


# ipso 070

Schlauch-Stecker  
 Tube connector  
 Codolo portagomma

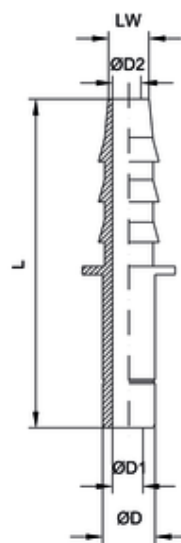

ITV	ØD	ØD1	ØD2	LW	L
207010	12	10	10	13	57

<b>Betriebstemperatur:</b>	-20 °C bis +70 °C -20 °C bis +80 °C		für Verschraubungen mit PVC-Dichtung für Verschraubungen mit O-Ringen aus NBR
<b>Betriebsdruck:</b>	bis 16 bar		abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches
<b>Vakuum:</b>	max. 98 %		
<b>Werkstoffe:</b>	Gehäuse - Messing vernickelt Dichtungen - NBR		CW614N und CW617N silikonfreie Mischung
<b>Gewinde:</b>	Spannzange - Edelstahl Druckring - Kunststoff schwarz zyl. Gewinde DIN EN ISO 228 kon. Gewinde DIN EN 10226 metr. Gewinde DIN ISO 261		mit O-Ring-Abdichtung
<b>Medium:</b>	geölte und ungeölte Druckluft		Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind
<b>Schläuche:</b>	für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außendurchmesser: 4 bis 8 mm: ±0,1 10 bis 14 mm: ±0,15 (PU) 10-14 mm: ±0,1 (PA)		empfohlene Materialien: PU, PA
<b>Operating temperature:</b>	-20 °C to +70 °C -20 °C to +80 °C		for fittings with PVC seals for fittings with NBR O-Rings
<b>Operating pressure:</b>	up to 16 bar		depends on pressure range of tube
<b>Vacuum:</b>	max. 98 %		
<b>Materials:</b>	Body - brass, nickel plated Sealing - NBR		CW614N and CW617N silicone-free
<b>Thread:</b>	Clamp - stainless steel thrust ring - plastic black cyl. thread DIN EN ISO 228 con. thread DIN EN ISO 10226 metr. thread DIN ISO 261		with O-Ring sealing
<b>Medium:</b>	lubricated and non-lubricated compressed air		Medium which is compatible with component materials
<b>Tubes:</b>	for tubes in line with ISO 14743 Tolerances for external diameter: 4 up to 8 mm: ±0,1 10 up to 14mm: ±0,15 (PU) 10 up to 14 mm: ±0,1 (PA)		recommended material: PU, PA