

ipso 080


Drosselrückschlagventil drehbar, Typ A, Zuluft
drosselbar
Swivel flow regulator type A

Körper: CW617N
O-Ring: NBR
Dichtungen: NBR
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
Betriebsdruck: max. 10 bar

Body: CW617N
O-Rings: NBR
Seals: NBR
cyl. Threads: DIN EN ISO 228
Working temperature: -20°C up to +80°C
Working pressure: max. 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

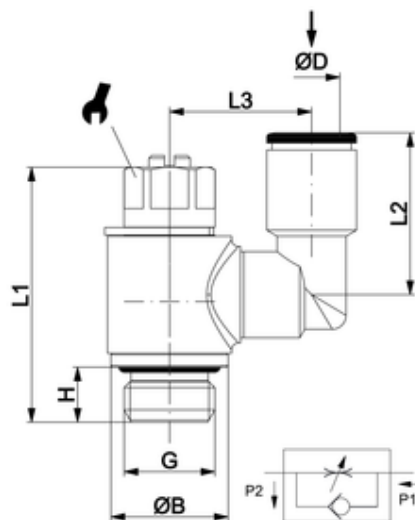

ITV	ØD	G	H	ØB	L1	L2	L3	sw	NI/min
208006	8	G1/4	8	17	37	23,5	20,5	12	810