


Stopfen mit O-Ring

Male plug with o-ring

Tappo maschio cil. con O-Ring

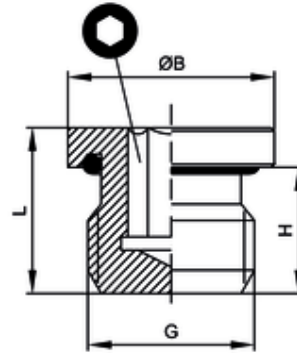

ITV	G	H	ØB	L	isw
30155-ES	G1/2	8	25	13	10

Betriebstemperatur: -20 °C bis +150 °C

Betriebsdruck: bis 150 bar

Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

Dichtungen FKM

Gewinde: DIN 3852

DIN 3858

Einsatzbereiche: Pneumatik, Nahrungsmittelindustrie, chem. u. pharm. Industrie

Operating temperature: -20 °C to +150 °C

Operating pressure: up to 150 bar

Materials: Stainless steel 1.4404 (AISI 316L)

Seals FKM

Thread: DIN 3852

DIN 3858

Application: Pneumatics, food industry, chemical and pharmaceutical industry