


SEA

Schalldämpfer
Silencer

Material: Sinterbronze & Messing
 Filterfeinheit: 36 μ
 Betriebsdruck: 0 bis 12 bar
 Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228

material: sintered bronze & brass
 filter mesh: 36 μ
 working pressure: 0 bis 12 bar
 working temperature: -10°C up to +80°C
 cyl. threads: DIN EN ISO 228

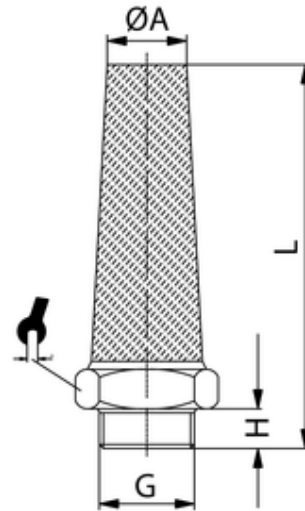

<i>ITV</i>	<i>G</i>	<i>ØA</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>SW</i>
303063	G1/4	9	8	51	16