


## SEA

Schalldämpfer  
Silencer

Material: Sinterbronze & Messing  
 Filterfeinheit: 36 $\mu$   
 Betriebsdruck: 0 bis 12 bar  
 Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C  
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228

material: sintered bronze & brass  
 filter mesh: 36 $\mu$   
 working pressure: 0 bis 12 bar  
 working temperature: -10°C up to +80°C  
 cyl. threads: DIN EN ISO 228

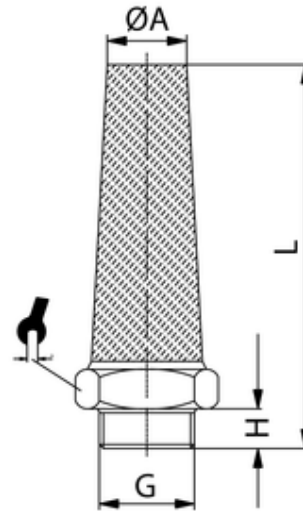

<i>ITV</i>	<i>G</i>	<i>ØA</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>SW</i>
303064	G3/8	10	9	56	19