


SVLSchalldämpfer
Silencer

Material:
 Körper: Messing
 Filter: Sinterbronze
 Feder: Edelstahl
 Dichtung: NBR
 Filterfeinheit: 36 μ
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
 metr. Gewinde: DIN EN ISO 262

material:
 body: brass
 filter: sintered bronze
 spring: stainless steel
 seal: NBR
 filter mesh: 36 μ
 working pressure: max. 10 bar
 working temperature: -20°C to +70°C
 cyl. threads: DIN EN ISO 228
 metr. threads: DIN EN ISO 262

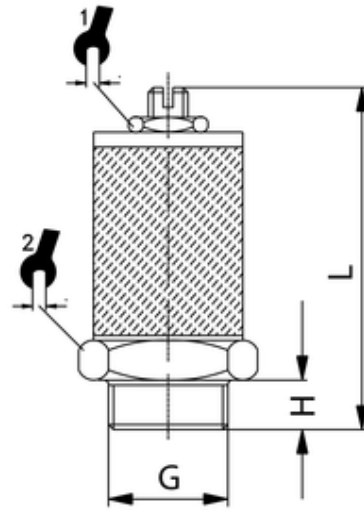

<i>ITV</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>L min.</i>	<i>L max.</i>	<i>sw1</i>	<i>sw2</i>
303133	G1/4	9	39	45	10	16