


**SVL**Schalldämpfer  
Silencer

Material:  
 Körper: Messing  
 Filter: Sinterbronze  
 Feder: Edelstahl  
 Dichtung: NBR  
 Filterfeinheit: 36 $\mu$   
 Betriebsdruck: max. 10 bar  
 Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C  
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
 metr. Gewinde: DIN EN ISO 262

material:  
 body: brass  
 filter: sintered bronze  
 spring: stainless steel  
 seal: NBR  
 filter mesh: 36 $\mu$   
 working pressure: max. 10 bar  
 working temperature: -20°C to +70°C  
 cyl. threads: DIN EN ISO 228  
 metr. threads: DIN EN ISO 262

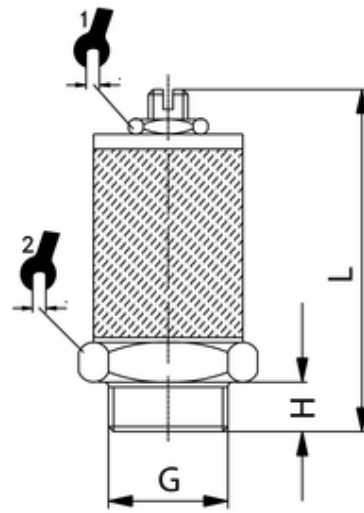

<i>ITV</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>L min.</i>	<i>L max.</i>	<i>sw1</i>	<i>sw2</i>
303136	G3/4	12,5	68	83	13	30