

Kipphebelventil


Pneumatic switch

Körper: CW614N vernickelt
 O-Ring: NBR
 Feder: AISI 302
 Dichtung: PA 6
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
 Betriebstemperatur: -10°C bis +70°C
 Betriebsdruck: max. 15 bar

Body: CW614N nickel-plated
 O-Rings: NBR
 Spring: AISI 302
 Seal: PA 6
 cyl. Threads: DIN EN ISO 228
 Working temperature: -10°C up to +70°C
 Working pressure: max. 15 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

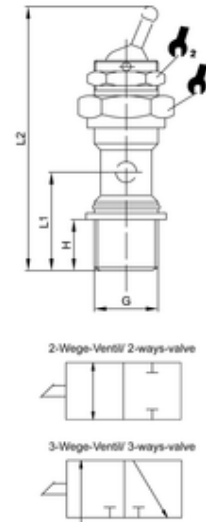

<i>ITV</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>L1</i>	<i>L2</i>	<i>sw1</i>	<i>sw2</i>	<i>NI/min *</i>
304074	G1/4	7	18,5	60	17	15	850

*Ermittlung der Durchflusswerte bei 6 bar / Evaluation of flow rate at 6 bar

Verwendbar mit Ringstücken der Serie ipso und Serie 300.
 Usable with Single banjo body of Series ipso and Series 300.