

# Drosselrückschlagventil mit Ringstück


Typ B Abluft drosselbar  
Unidirectional flow regulator, Type B for cylinders

Körper: CW617N vernickelt  
O-Ring: NBR  
Dichtungen: Kunststoff  
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C  
Betriebsdruck: max. 10 bar

Body: CW617N nickel-plated  
O-Rings: NBR  
Seals: Plastics  
cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
Working temperature: -20°C up to +70°C  
Working pressure: max. 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

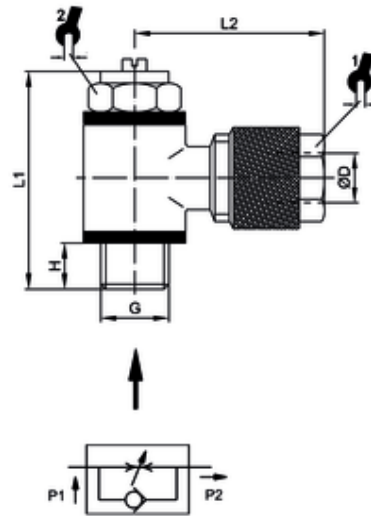

ITV	ØD	G	H	L1	L2	sw1	sw2	NI/min *
304201	6/4	G1/8	5	32	21,5	10	14	310

\*Ermittlung der Durchflusswerte bei 6 bar / Evaluation of flow rate at 6 bar