

Drosselrückschlagventil mit Innengewinde


Typ A Zuluft drosselbar
Unidirectional flow regulator, Type A for valves (female thread)

Körper: CW617N vernickelt
O-Ring: NBR
Dichtungen: Kunststoff
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Betriebsdruck: max. 10 bar

Body: CW617N nickel-plated
O-Rings: NBR
Seals: Plastics
cyl. Threads: DIN EN ISO 228
Working temperature: -20°C up to +70°C
Working pressure: max. 10 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

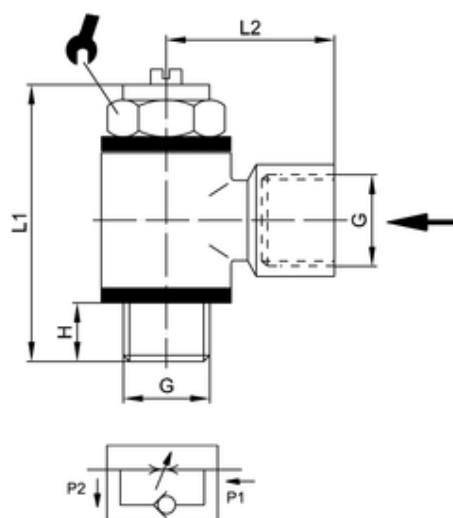

| ITV | G | H | L1 | L2 | sw | NI/min * |
|--------|------|---|----|----|----|----------|
| 304402 | G1/8 | 5 | 32 | 21 | 14 | 310 |

*Ermittlung der Durchflusswerte bei 6 bar / Evaluation of flow rate at 6 bar