

Drosselrückschlagventil mit Innengewinde Inox


Edelstahl, Typ A Zuluft drosselbar
Unidirectional flow regulator, Inox, Type A for valves
(female thread)

Körper: AISI 316Ti
O-Ring: FKM
Dichtungen: FKM
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
Betriebstemperatur: -20°C bis +150°C
Betriebsdruck: 0,2 bis 10bar

Body: AISI 316Ti
O-Rings: FKM
Seals: FKM
cyl. Threads: DIN EN ISO 228
Working temperature: -20°C up to +150°C
Working pressure: 0,2 up to 10bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

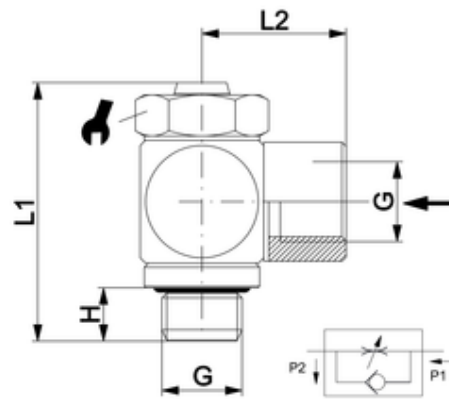

ITV	G	H	L1	L2	sw	NI/min
304403-ES	G1/4	8,5	41	22	17	450

*Ermittlung der Durchflusswerte bei 6 bar / Evaluation of flow rate at 6 bar