

Rückschlagventil entsperrbar


pneumatisch betätigt
Check valve

Körper: CW617N vernickelt
O-Ring: NBR
Dichtungen: Kunststoff
Feder: AISI 302
zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Betriebsdruck: 2 - 10 bar
Öffnungsdruck: 0,2 bar

Body: CW617N nickel-plated
O-Rings: NBR
Seals: Plastics
Spring: AISI 302
cyl. Threads: DIN EN ISO 228
Working temperature: -20°C up to +70°C
Working pressure: 2 - 10 bar
Opening pressure: 0,2 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

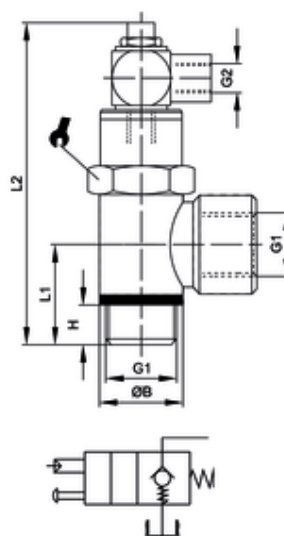

<i>ITV</i>	<i>G1</i>	<i>ØB</i>	<i>G2</i>	<i>H</i>	<i>L1</i>	<i>L2</i>	<i>SW</i>
304612	G1/8	14	M5	6	15,5	62	13