

# Rückschlagventil entsperrbar


pneumatisch betätigt  
Check valve

Körper: CW617N vernickelt  
 O-Ring: NBR  
 Dichtungen: Kunststoff  
 Feder: AISI 302  
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
 Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C  
 Betriebsdruck: 2 - 10 bar  
 Öffnungsdruck: 0,2 bar

Body: CW617N nickel-plated  
 O-Rings: NBR  
 Seals: Plastics  
 Spring: AISI 302  
 cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
 Working temperature: -20°C up to +70°C  
 Working pressure: 2 - 10 bar  
 Opening pressure: 0,2 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

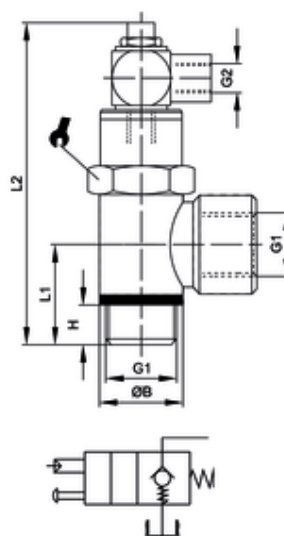

ITV	G1	ØB	G2	H	L1	L2	SW
304614	G3/8	22	G1/8	9	21	76,5	20