

# Druckregler (Energiesparventil)


Pressure control valve

Körper: CW614N vernickelt  
 O-Ring: NBR  
 Feder: AISI 302  
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
 Betriebstemperatur: 0°C bis +70°C  
 Eingangsdruck: max. 10 bar  
 Einstellbereich: 0 - 8 bar

Body: CW614N nickel-plated  
 O-Rings: NBR  
 Spring: AISI 302  
 cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
 Working temperature: 0°C up to +70°C  
 Incoming pressure: max. 10 bar  
 Regulation range: 0 - 8 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

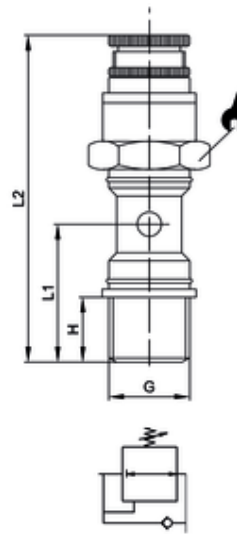

ITV	G	H	L1	L2	sw	NI/min *
304632	G1/8	6	15,5	56	15	340

\*Ermittlung der Durchflusswerte bei 6 bar / Evaluation of flow rate at 6 bar

Verwendbar mit den Ringstücken der Serie ipso und Serie 300.  
 Usable for Single banjo body of Series ipso and Series 300.