

Druckregler (Energiesparventil)


Pressure control valve

Körper: CW614N vernickelt
 O-Ring: NBR
 Feder: AISI 302
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228
 Betriebstemperatur: 0°C bis +70°C
 Eingangsdruck: max. 10 bar
 Einstellbereich: 0 - 8 bar

Body: CW614N nickel-plated
 O-Rings: NBR
 Spring: AISI 302
 cyl. Threads: DIN EN ISO 228
 Working temperature: 0°C up to +70°C
 Incoming pressure: max. 10 bar
 Regulation range: 0 - 8 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

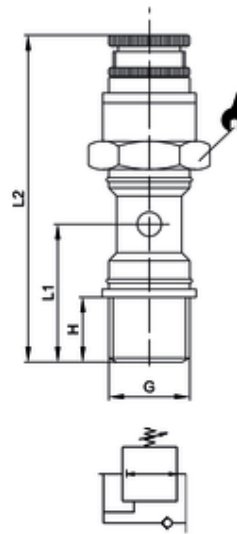

ITV	G	H	L1	L2	sw	NI/min *
304633	G1/4	8	18,5	63	17	580

*Ermittlung der Durchflusswerte bei 6 bar / Evaluation of flow rate at 6 bar

Verwendbar mit den Ringstücken der Serie ipso und Serie 300.
 Usable for Single banjo body of Series ipso and Series 300.