

119 z OR


Schlauchtülle zylindrisch mit O-Ring
Male hose adapter cyl. with O-ring

Betriebstemperatur: max. 150°C
Betriebsdruck: bis 60bar
Werkstoff: CW614N und CW617N
blank/ vernickelt
Gewinde: zyl. Gewinde DIN EN ISO 228
kon. Gewinde DIN EN 10226
metr. Gewinde DIN ISO 262
Medium: pneumatische, ölhydraulische und
hydraulische Kreisläufe

abhängig vom Temperaturbereich des
eingesetzten Schlauches/ Rohres
abhängig vom Druckbereich des
eingesetzten Schlauches/ Rohres
und der verwendeten Temperatur

Operating temperature: max. 150°C
Operating pressure: up to 60bar
Material: CW614N and CW617N
polished/ nickel-plated
Thread: cyl. thread DIN EN ISO 228
con. thread DIN EN ISO 10226
metr. thread DIN ISO 262
Medium: pneumatic, oil-hydraulic and
hydraulic circuits

dependent on temperature range
of tube/ pipe used
dependent on pressure range of
tube/ pipe used and used temperature

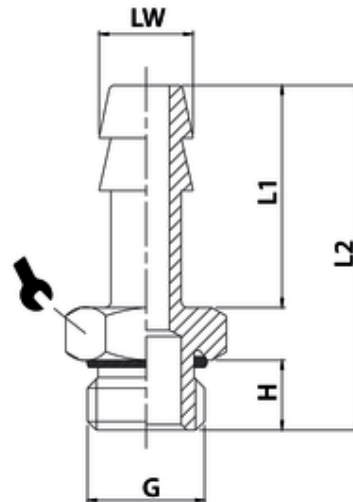

ITV	LW	G	H	L1	L2	SW
30480	4	M5	4,5	15	23	8