

# STX 029 Edelstahl


Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ B, Abluft  
 drosselbar  
 Unidirectional flow regulator type B for cylinders  
 (stainless steel)

Körper: AISI 316L  
 O-Ring: FKM  
 Dichtungen: FKM  
 zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228  
 Betriebstemperatur: -20°C bis +150°C  
 Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar

Body: AISI 316L  
 O-Rings: FKM  
 Seals: FKM  
 cyl. Threads: DIN EN ISO 228  
 Working temperature: -20°C up to +150°C  
 Working pressure: -0,98 up to 16 bar

für geölte und ungeölte Druckluft

for lubricated and non-lubricated compressed air

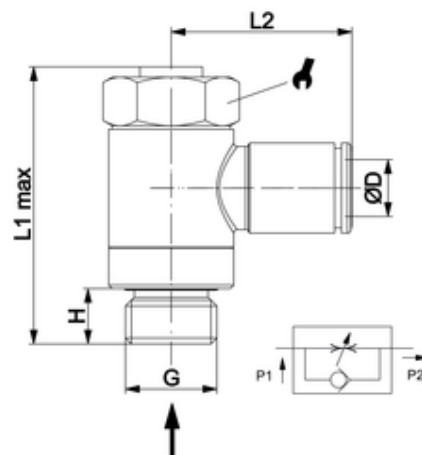

ITV	ØD	G	H	L1 max	L2	SW
304801-ES	4	M5	3,7	24	19,5	8