


# T-Stück, 3x IG

T-Stück, 3x IG  
Female T  
Raccordo a T F.F.F.

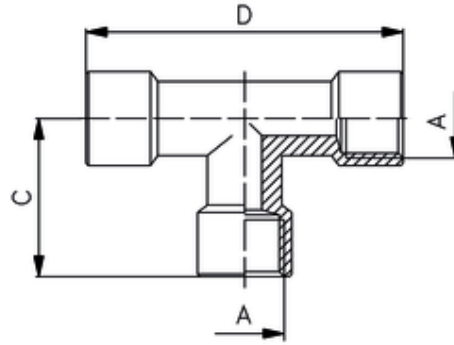

ITV	A	C	D
40004-ES	G1/4	26	52

<b>Betriebstemperatur:</b>	-20 °C bis +150 °C
<b>Betriebsdruck:</b>	bis 150 bar
<b>Werkstoffe:</b>	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
<b>Gewinde:</b>	Dichtungen FKM DIN 3852 DIN 3858
<b>Einsatzbereiche:</b>	Pneumatik, Nahrungsmittelindustrie, chem. u. pharm. Industrie
<b>Operating temperature:</b>	-20 °C to +150 °C
<b>Operating pressure:</b>	up to 150 bar
<b>Materials:</b>	Stainless steel 1.4404 (AISI 361L)
<b>Thread:</b>	Seals FKM DIN 3852 DIN 3858
<b>Application:</b>	Pneumatics, food industry, chemical and pharmaceutical industry